



## F100-H536.11 S3W2

### Changement de cône pneumatique

Numéro de article **10405160**

Broche haute fréquence pour fraisage à grande vitesse, meulage, perçage, gravure

#### Paliers

Roulements à billes hybride (pièce)	4
Graissage à vie	sans entretien

#### Moteur

Technologie de moteur	Entraînement asynchrone triphasé (sans balais et sans capteurs)
Fréquence	1.200 Hz
Nombre de pôles moteur (paire)	2
Vitesse de rotation nominale	36.000 tr/min
Accélération/freinage Par seconde	10 000 tr/min (autres valeurs après accord)


#### Valeurs de puissance

Refroidi par liquide

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Puissance nominale	12	8	5,5	[kW]
Couple	4,7	2,8	1,8	[Nm]
Tension	380	380	380	[V]
Courant	28	19	14,5	[A]

**F100-H536.11 S3W2**

Changement de cône pneumatique  
 Numéro de article **10405160**

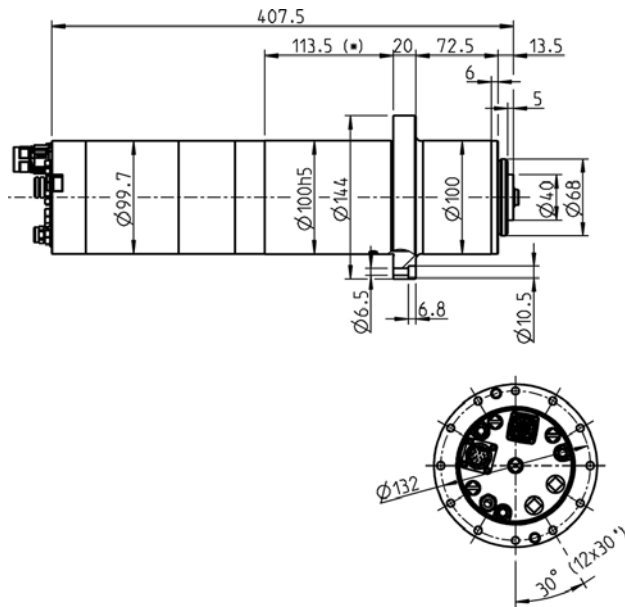

Dimensions

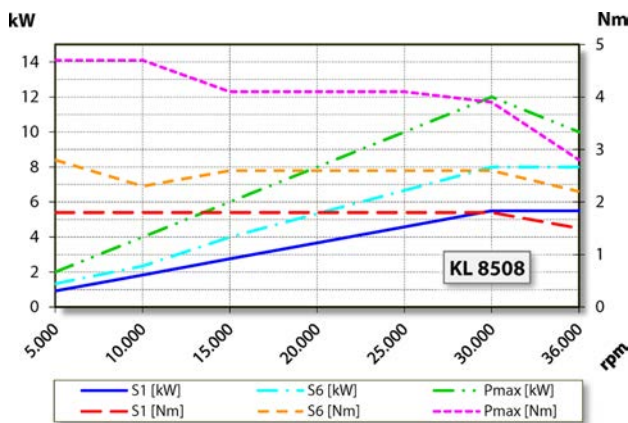


Diagramme de la courbe de puissance

Refroidi par liquide

Puissance déterminée sur un banc d'essai moteur appartenant à l'entreprise.

**Caractéristiques**

Protection du moteur	PTC 130 °C
Carter	acier inoxydable
Diamètre du boîtier	100 mm
Diamètre de la bride	144 mm
Cercle divisé	Ø 132 mm (12 x Ø 6,5) pour les vis : M6
Refroidissement	Refroidi par liquide
Température ambiante de service	+10 °C ... +45 °C
Air de retenue	
Type de protection (air d'arrêt enclenché)	IP54
Nettoyage du cône	
Capteur à courant de Foucault	Accessoires en option
Changement d'outil	Changement de cône pneumatique
Réception d'outil	HSK-E 40
Surveillance du cône d'outil	inductif
3 positions	serré, desserré, éjecté
Plage de serrage jusqu'à	16 mm
Marche à droite et marche à gauche	
Connecteur	8 pôles (SpeedTEC) (Phases du moteur) 12 pôles (ECTA 133) (Capteurs)
Poids	~ 16 kg
Planéité cône intérieur	< 1 µ
Planéité	< 1 µ