



## Z80-K440.21 S5

### Pneumatischer Kegelwechsel

Artikel-Nr. **10404042**

SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren

#### Lager

Hybridkugellager (Stück)	4
Lebensdauer-Fettschmierung	wartungsfrei

#### Motor

Motorstechnologie	3-phasiger Asynchronantrieb (bürsten- und sensorlos)
Frequenz	1.333 HZ
Motorpolzahl (Paare)	2
Nennzahl	40.000 rpm
Beschleunigungs- / Bremswert Pro Sekunde	10 000 rpm (andere Werte nach Rücksprache)


#### Leistungswerte

##### Flüssigkeitsgekühlt


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nennleistung	5,8	3	2,6	[kW]
Drehmoment	1,43	0,82	0,67	[Nm]
Spannung	330	270	260	[V]
Strom	19	11	10	[A]

## Z80-K440.21 S5

Pneumatischer Kegelwechsel  
Artikel-Nr. **10404042**

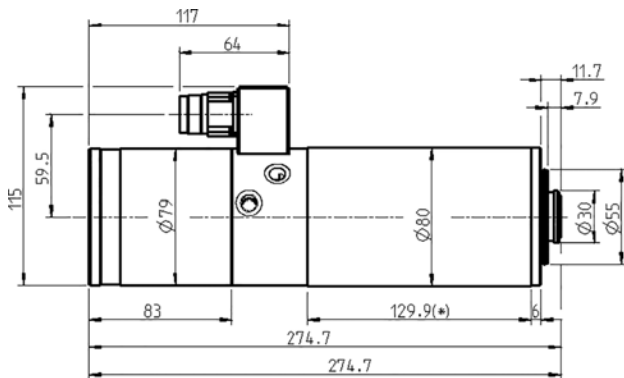

Abmessungen

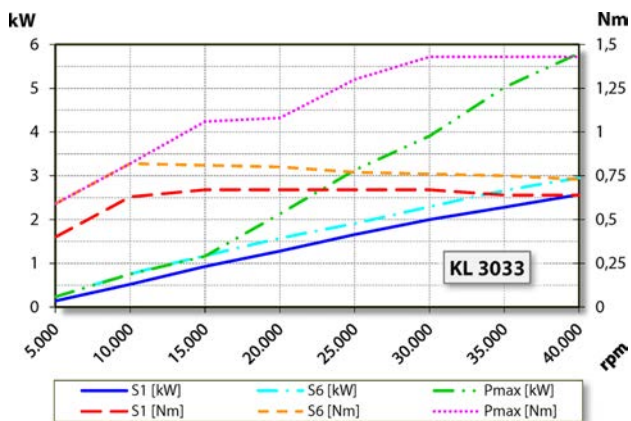

Leistungsdiagramm

Flüssigkeitsgekühlt

Die Leistungsermittlung erfolgte auf hauseigenem Motorenprüfstand.

## Merkmale

Drehzahlgeber	Feldplatte (TTL) Anzahl Signale = 6
Motorschutz	PTC 160° C
Gehäuse	Edelstahl
Gehäusedurchmesser	80 mm
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt
Betriebsumgebungstemperatur	+ 10° C ... + 45° C
Sperrluft	
Schutzart (Sperrluft eingeschaltet)	IP54
Kegelreinigung	
Werkzeugwechsel	Pneumatischer Kegelwechsel
Werkzeugaufnahme	WK 19
Spannzangentyp	D10 Optionales Zubehör
Spannbereich bis	10 mm (25/64")
Rechtslauf	
Gerätestecker	9-pol (SpeedTEC)
Gewicht	~ 5,8 kg
Rundlauf Innenkegel	< 1 µ
Planlauf	< 1 µ