



S80-M440.04 S5

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10504071**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	3
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.333 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	40.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)


Güç deęerleri

Sıvı ile soęutulmuř


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	5,8	3	2,6	[kW]
Tork	1,43	0,82	0,67	[Nm]
Gerilim	330	270	260	[V]
Akım	19	11	10	[A]

S80-M440.04 S5

Manuel alet deęiřimi
Eřya numarası **10504071**

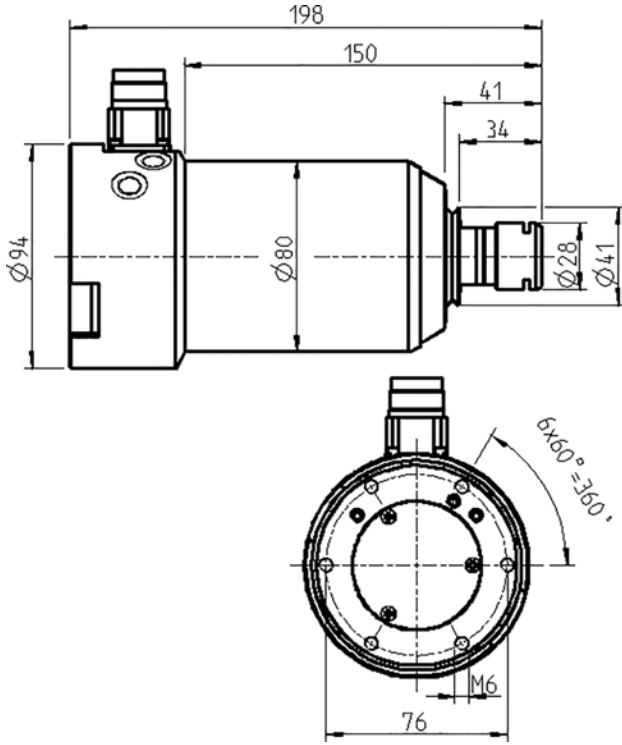

Ebatlar

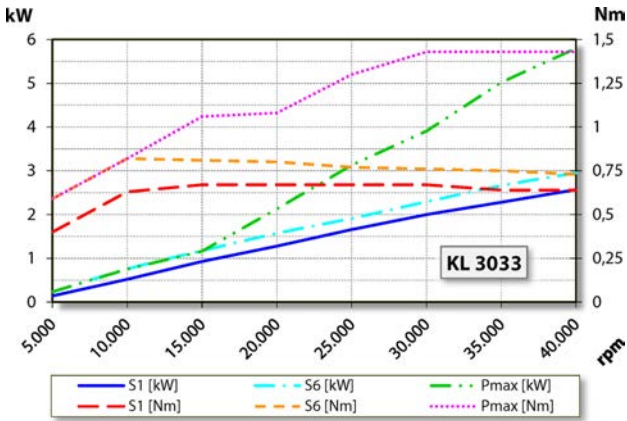

Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 160° C
Gövde	Paslanmaz elik / alüminyum
Gövde apı	80 mm
Yuva	Adaptör konisi
Soęutma	Sıvı ile soęutulmuř
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi
Pens tipi	ER 20
Pens aralıęı azami	13 mm (33/64")
Saęa dönme	
Fiř	9 kutuplu (SpeedTEC)
Aęırlık (konisiz)	~ 5,5 kg
İ koni salgısı	< 1 µ