



Z100-M635.03 S11

手動テーパー交換
製品番号 10206004-01

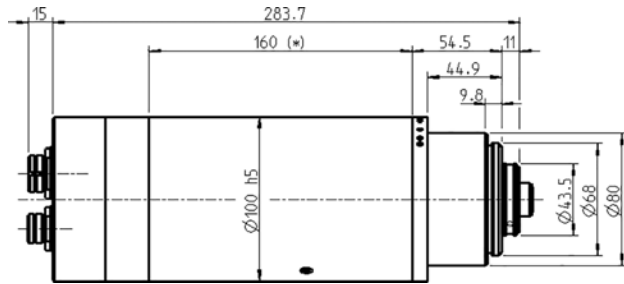

寸法図

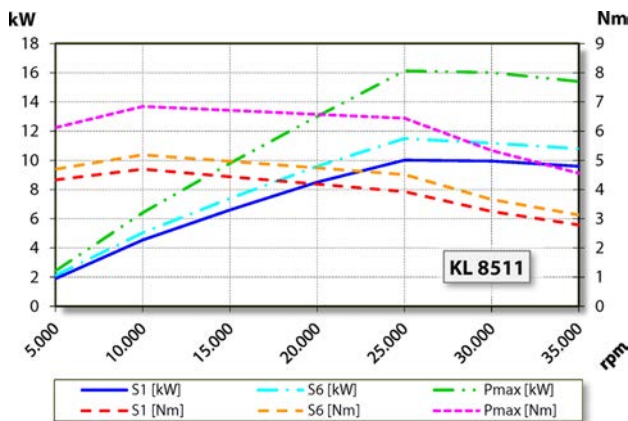

出力、トルク-回転数ダイアグラム

液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

特性

回転数モニタリング	トランスミッター (TTL) 信号数 = 6
モーター保護	PTC 130° C
ハウジング	ステンレススティール
ハウジング外径	100 / 80 mm
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エア	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP54
ツール交換	手動テーパー交換
工具ホルダー	HSK-C 40
クランプ範囲最大	16 mm
時計回りおよび反時計回り	5 ピン (ECTA 133) モータ相
カップラープラグ	12 ピン (ECTA 133) センサー
重量	~ 12,5 kg
インナーテーパー部振れ精度	< 1 μ
軸方向振れ	< 1 μ